



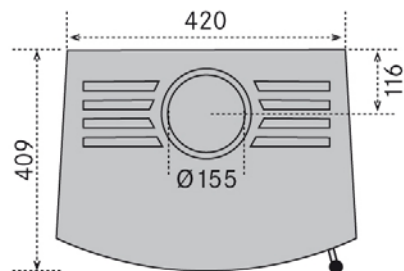

Brændeovn GEROLA
sort lakeret

Målskitser GEROLA

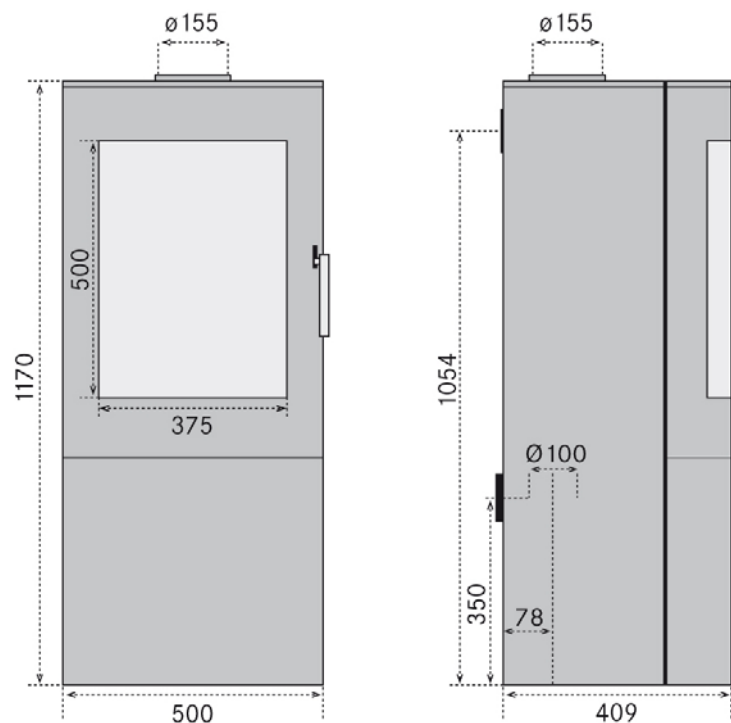

Godkendelser

EN 13240

Münchner Modell

15a B-VG

VKF-Afprøvning / LRV Schweiz

Temperaturer m.v.

Nominel ydelse

4 kW

8 kW

Røggas mængde

4,3 g/s

6,7 g/s

Middeltemperatur i røgstuts

310 °C

330 °C

Minimum skorstenstræk

0,12 mbar

Tekniske data

Kan opvarme

ca. 180 m³

Ydelses område

3 – 10 kW

CO – emission

1.125 mg

Støv emission

< 60 mg/Nm³

Virkningsgrad

80,4%

Minimumsafstande (i cm)

B=25, S=15, F=80

Standard versioner

Korpus

Metalgrå lakeret

Sort lakeret

Vægt

Komplet

ca. 116 kg