



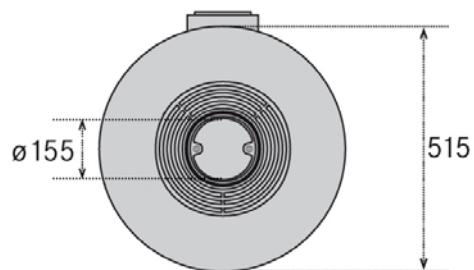

Brændeovnen MENDOLO
sort lakeret

Målskitser MENDOLO

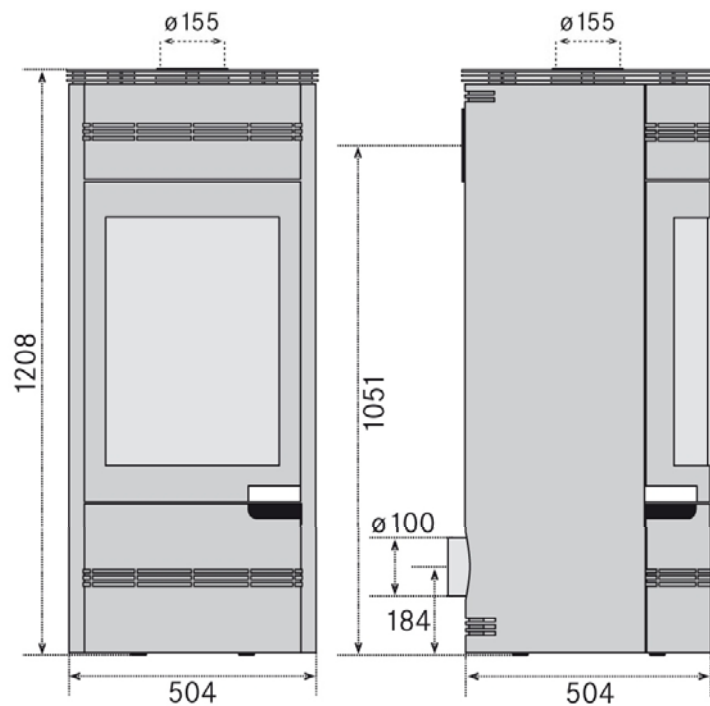

Godkendelser

EN 13240

Münchner Modell

15a B-VG

VKF-Afprøvning / LRV Schweiz

Temperaturer m.v.

Nominel ydelse

6 kW

Røggas mængde

6,0 g/s

Middeltemperatur i røgstuts

330 °C

Minimum skorstenstræk

0,11 mbar

Tekniske data

Kan opvarme

ca. 115 m³

Ydelses område

4 – 7 kW

CO – emission

1.175 mg

Støv emission

< 60 mg/Nm³

Virkningsgrad

78,3%

Minimumsafstande (i cm)

B=15, S=30, F=100

Standard versioner

Korpus

Metalgrå lakeret

Sort lakeret

Vægte

Korpus

ca. 171 kg